

Alu-Com™ Montagevejledning

Alu-Com™ glasisætningssystem er en videreudvikling af GL-systemet til at omfatte en total isætning af termoruder. Systemet leveres i eloxeret aluminium samt hvidlakeret i RAL-9010.

EGENSKABER

- ingen vedligeholdelse
- ingen sømhuller. Opfylder DVCs krav til fastgørelse af glaslister
- nedsætter risikoen for råd og svamp
- nedsætter risikoen for punkterede termoruder
- kan anvendes til alle typer vinduer, nye og gamle
- godkendt af GS

1. Monteringsklodserne presses med et let tryk mod glasset og fastgøres med rustfrie stålklammer (2 stk. pr. klods).

2. Monteringsklodserne kan også fastgøres med rustfrie stålsøm eller -skruer (1 stk. pr. klods). Der skal bruges 4 stk. monteringsklodser pr. meter. Afstand fra hjørner: 5 cm.


3. De vandrette Alu-glaslister afkortes efter stramt falsmål.



Alu-Com™




4. Efter påclipsning afkortes de lodrette Alu-glaslister med en smig på 16°. Smigen bør i hvert enkelt tilfælde eftermåles. For at lette monteringen kan man fugte gummiprofilet med vand.

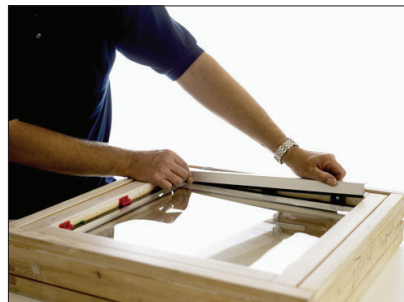

5. Vindue færdigmonteret med Alu-glaslister.



6. Udføres monteringen korrekt, opnås perfekte samlinger.

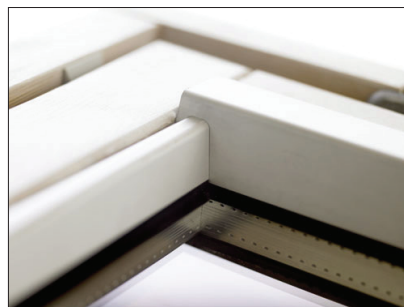

DAFA A/S
Holmstrupgårdvej 12
DK-8220 Brabrand
Tel. +45 87 47 66 66
E-mail dafa@dafa.dk
www.dafa.dk